

FFDW/G-3(4)

洋封製袋機

各部に新構造を採用したコンパクトな洋封製袋一貫機
小ロットのアラビア口糊付洋封筒の生産にも最適




特 徴

◆ 簡単な型替え、ヤレ発生の削減

- ・ 引出しロールを基準にした底筋付位置合せ
- ・ 運転中に流れ方向の微調整が可能
底筋付位置・底折位置・天折位置・目切位置・
整理車
- ・ デジタル目盛付ノブによる天折高さの設定
- ・ パネルへの数値入力による自動設定：
乾燥ベルト幅寄せ
- ・ プロファイル付タイミングベルトによる姿勢
制御
- ・ チェーンが無く、天筋が鮮明に

◆ 特別仕様

- ・ フレキシブルダイによるミシン目・ジッパー装置
- ・ 表 1 色フレキソ印刷装置

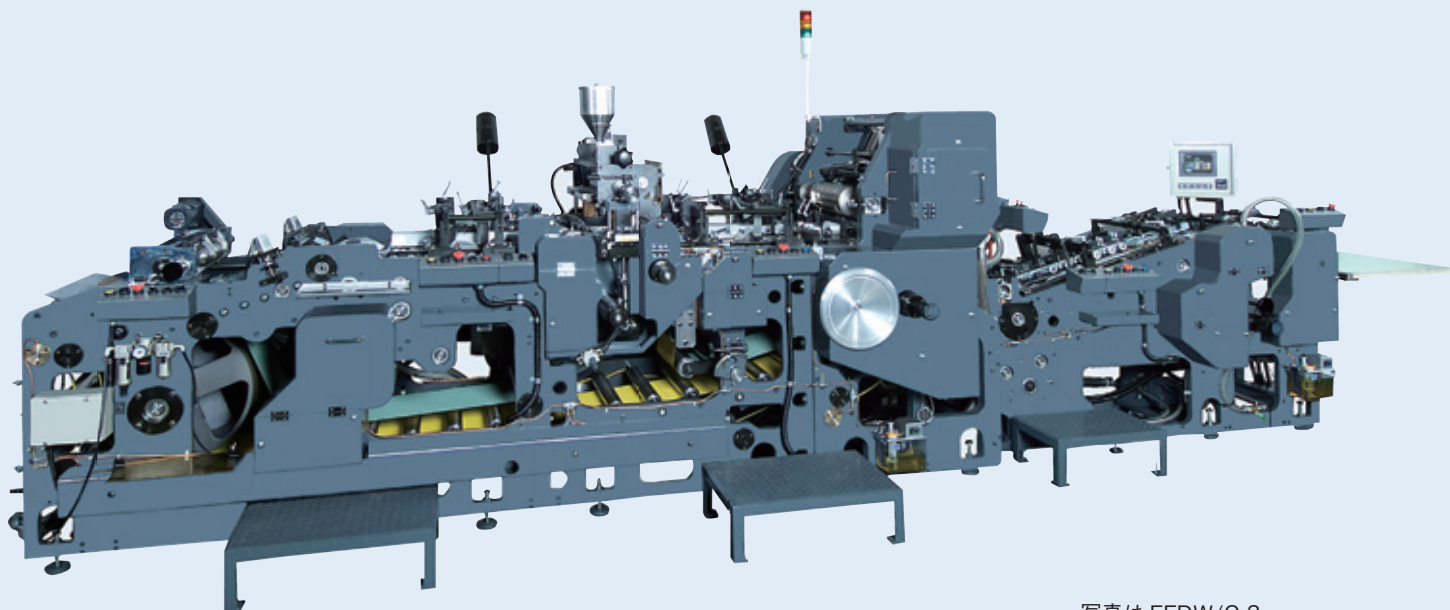

仕様：FFDW/G-3, FFDW/G-4


				FFDW/G-3	FFDW/G-4
封筒形状				内カマス・外カマス・ダイヤモンド	内カマス・外カマス
原紙寸法	カマス型	(A × B)	mm	170～320 × 180～330	190～410 × 200～570
製袋寸法	カマス型	(C × D)	mm	140～280 × 80～150	160～350 × 90～260
最小第1(底)折寸法		(E)	mm	70	80
最小第2(天)折寸法*		(F)	mm		30
最小サイドフラップ長		(G)	mm		15
アラビア口糊幅		(H)	mm	10 12 15 18 20	
天フラップ先端横から 口糊端までの長さ		(I)	mm	10	12.5
原紙斤量**			g/m ²	50～120	70～120
最高回転速度***			rpm	350	280
機械重量(本体のみ)			kg	4500	6000
電気容量			KVA	26	32

注 * FFDW-4/G-1 では、裏窓の位置によっては製袋できない場合がある。


** 紙質により異なる。

*** 紙質、袋寸法、形状、窓位置、窓寸法等により異なる。

原紙・製袋寸法

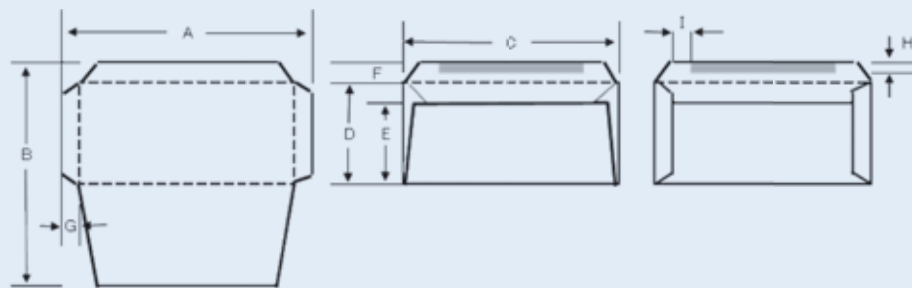

外観図・据付図

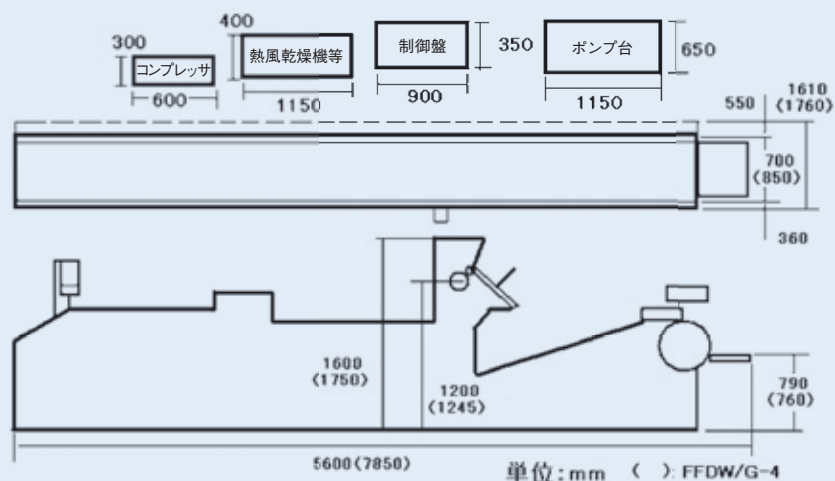

富士製袋機工業株式会社

本社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目3番3号

大阪営業所：〒542-0061 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目1番18号

埼玉工場：〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町3丁目1番50号

ホームページ：http://www.fujiseitaiki.co.jp

TEL：03-3984-2601(代) FAX：03-3988-0624

TEL：06-6762-1090(代) FAX：06-6762-2867

TEL：048-463-1332(代) FAX：048-464-5507