


FUP-S2(T2)

封筒用型抜機

高い耐久性と安全性を備えた型抜機

刃物型替え機構の研究開発により、正確かつ容易な微調整が可能に

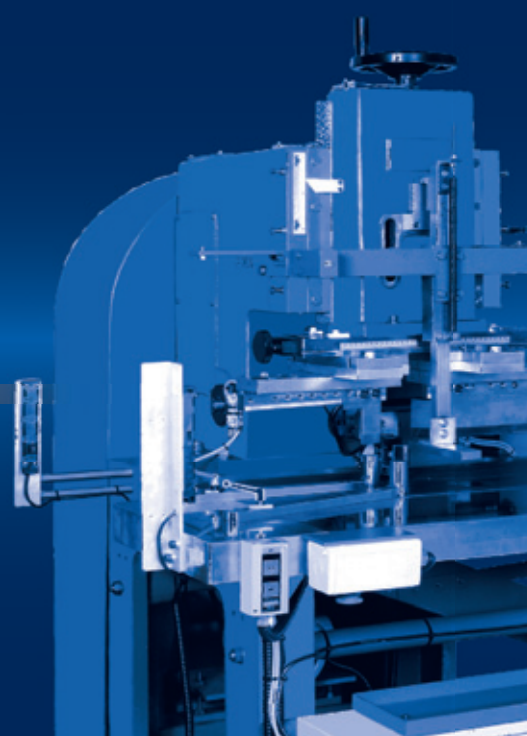

特徴

◆ 安全性向上を徹底追求

- ・ 電磁クラッチ（電源停止時機械式ブレーキ作動）を標準装備
- ・ 光電式瞬間停止装置を採用
- ・ 両手起動スイッチにより危険を予防

◆ 優れた操作性


- ・ 高精度の刃物型替え機構の採用により、型替え時間を大幅に短縮
- ・ 天地同時抜き刃物のオガミ角度調整は、オガミ角度を変えても封筒の仕上がり幅は不変

- ・ 自動原紙押え装置付き

- ・ 奥突当て調整用ハンドル、刃物高さ調整用寸動スイッチを完備

◆ 精度にこだわり高品質な仕上がり

- ・ 当社開発の自動突当て装置を搭載し、抜群の精度を追求
- ・ テーブル全面にメッキ加工を施し、サビや汚れも防止

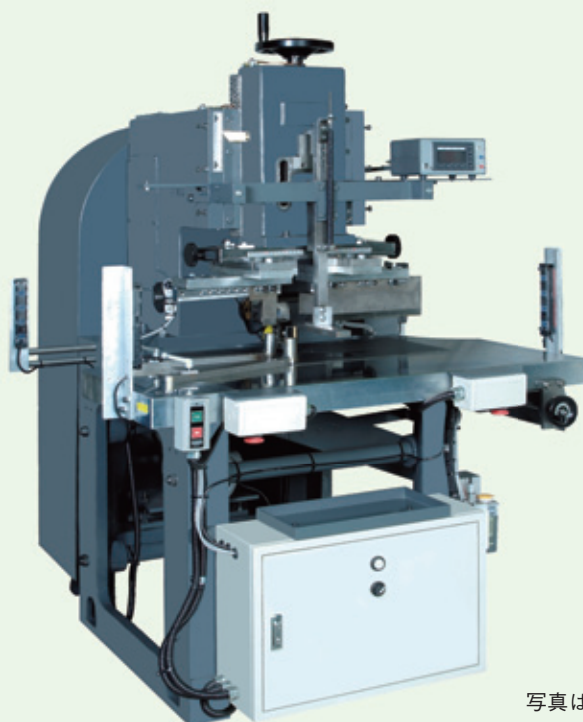

写真は FUP-S2

仕様：FUP - S2(T2)

項 目		FUP-S2	FUP-T2
原紙寸法*	天地同時抜き	長4～長3中貼・隅貼	長4～角2中貼・隅貼
	ドンテン式	長4～角0中貼 長4～角2隅貼	長4～ハトロン半裁中貼 長4～角0隅貼
刃物高さ		90～115 mm	
打抜き量/回**		500枚 (天地同時抜き 長3・70 g/m ² 原紙)	500枚 (天地同時抜き 角2・70 g/m ² 原紙)
打抜き速度**		3回/分	
ストローク		85 mm	
電気容量		1 KVA	2 KVA
機械寸法(幅×奥行×高さ)		1.2 × 1.6 × 1.7 m	1.5 × 1.8 × 1.9 m
機械重量(本体のみ)		1300 kg	2600 kg

注 * 型抜き方法、特別付属品内容により異なる。

** 紙質・原紙寸法・オペレーターの習熟度等により異なる。

標準付属ツーリング

品 名	FUP-S2		FUP-T2	
刃物台	長4～角0中貼ドンテン抜き (長4～角2隅貼ドンテン抜き可能)	1式	長4～角2中貼天地同時抜き	1式
同上用刃物	長4～角0中貼ドンテン抜き 長4～角2隅貼ドンテン抜き	RL各1枚 長短各1枚	長4～角2中貼天地同時抜き	RL各2枚
刃物台	—		長4～ハトロン半裁中貼ドンテン抜き (長4～角0隅貼ドンテン抜き可能)	1式
同上用刃物	—		ハトロン半裁中貼ドンテン抜き 長4～角0中貼ドンテン抜き	RL各1枚 RL各1枚
自動奥突当装置	ドンテン抜き用	1式	ドンテン抜き用	1式

特別付属ツーリング

品 名	FUP-S2		FUP-T2	
刃物台	長4～長3中貼天地同時抜き	1式	長4～角2隅貼天地同時抜き	1式
同上用刃物	長4～長3中貼天地同時抜き	RL各2枚	長4～角2隅貼天地同時抜き	長短RL各1枚
右横突当	開封用	1式	開封用	1式
刃物台	長4～長3隅貼天地同時抜き	1式	長4～ハトロン半裁隅貼ドンテン抜き	1式
同上用刃物	長4～長3隅貼天地同時抜き	長短RL各1枚	長4～角0隅貼ドンテン抜き ハトロン半裁隅貼ドンテン抜き	長短各1枚 長短RL各1枚

注 その他の形状・寸法の刃物台と刃物は、別途打合せによる。



富士製袋機工業株式会社

本社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目3番3号

大阪営業所：〒542-0061 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目1番18号

埼玉工場：〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町3丁目1番50号

ホームページ：http://www.fujiseitaiki.co.jp

TEL：03-3984-2601(代) FAX：03-3988-0624

TEL：06-6762-1090(代) FAX：06-6762-2867

TEL：048-463-1332(代) FAX：048-464-5507